



reddot design award
winner 2012



Focus Open 2014
Silver



TWIST



TWIST jest idealnym zestawem gniazdowym dla przestrzeni kuchennych. Dzięki kompaktowej budowie i znikomej głębokości zabudowy można go montować oszczędzając miejsce w płycie roboczej stołu/wyspy kuchennej. Przewód zasilający jest wyprowadzony odpowiednio blisko obudowy, dzięki temu całkowita głębokość zabudowy wynosi jedynie ok. 40 mm – co umożliwia również zabudowę nad szufladami. Doskonale zostało rozwiązane zamykanie: po użyciu pokrywę tylko przekręcamy – gniazda znikają pod pokrywą.

Mając do wyboru wykończenie ze stali nierdzewnej lub chromowanej, TWIST łatwo łączy się ze stylem nowoczesnym i klasycznym.

TWIST otrzymał znak towarowy - nagrodę Red Dot Product Design Award 2012, Interior Innovation Award 2014, Focus Silver 2014, Good Design Award 2014 oraz wiele innych.

**Korzyści
na pierwszy
rzut oka**

- Bardzo mała głębokość zabudowy (ok. 40 mm)
- Kompaktowa budowa (HxØ: ok. 42,5 x 115 mm)
- Wyprowadzenie kabla zasilającego w sposób oszczędzający miejsce zabudowy
- Prosty, szybki montaż i wymiana
- Dopuszczenie KEMA KEUR
- Nagroda Red Dot Produkt Design Award Winner 2012
- Interior Innovation Award 2014
- Focus Silver 2014
- Good Design Award 2014

TWIST

Nr art. | Wersja

TWIST 2S

Metalowa pokrywa o wyglądzie stali nierdzewnej; wejście zasilające: kabel 2,0m z zaprasowanymi tulejką końcówkami i wtyczką montażową w komplecie

- 931.002
- 2 gniazda typu UTE, czarne, z zabezpieczeniem przed dziećmi
 - średnica montażowa 105 mm, głębokość 40 mm
 - przystosowane do montażu w płytach o grubości od 20 mm do 40 mm

TWIST 2S

Metalowa pokrywa o wyglądzie stali nierdzewnej; wejście zasilające: kabel 2,0m z zaprasowanymi tulejką końcówkami i wtyczką montażową w komplecie

- 931.000
- 2 gniazda typu Schuko, czarne, z zabezpieczeniem przed dziećmi
 - średnica montażowa 105 mm, głębokość 40 mm
 - przystosowane do montażu w płytach o grubości od 20 mm do 40 mm

Otwornica Ø 105 mm

do montażu zestawu TWIST

- 931.900
- w drewnie / tworzywie
 - głębokość wiercenia do 60 mm

Uchwyt otwornicy

- 918.900
- z wiertłem centrującym




podobne do rysunku



Zobacz film pokazujący jak instalować TWISTa
dostępny na www.bachmann.com

TWIST jest tak zwarty, że można go montować nawet w szufladach.

Całkowita wysokość 42,5 mm powoduje, że TWIST może być zamontowany niemal w każdym blacie. Szczególnie szuflady znajdujące się pod miejscem montażu nie stanowią tutaj żadnego problemu. Również sposób wyprowadzenia przewodu nie powoduje żadnych dodatkowych ograniczeń.

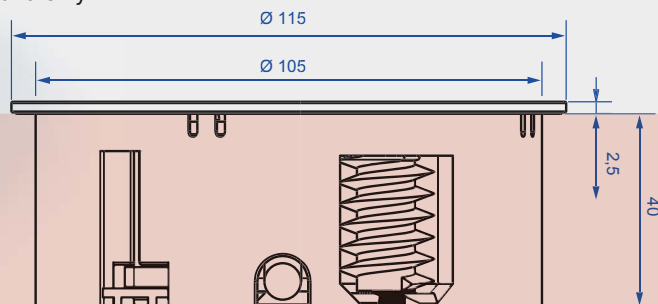

Wymiary w mm

40 mm - więcej miejsca TWIST nie potrzebuje