



# VENID

Kaseta blatowa VENID, charakteryzująca się zarówno wyjątkowym wzornictwem jak i wysoką funkcjonalnością, doskonale wpisuje się w stylistykę nowoczesnego biura czy sali konferencyjnej.

Blat tworzy harmonijną całość z kasetą dzięki łatwej i szybkiej integracji ramy montażowej z powierzchnią biurka czy stołu.

Idealnie zgrana z powierzchnią blatu kasetka VENID oprócz eleganckiej prezencji wykazuje też zalety praktyczne: używane przewody wygodnie przechowuje się w puszcze montażowej. Pokrywa kasetki otwiera się z obydwu stron, pozostawiając miejsce po bokach na wyprowadzenie przewodów. W puszcze montażowej VENID mieszczą się dwie listwy zasilające, które można wyposażyć indywidualnie.

## ZALETY

- **Harmonijna powierzchnia dzięki doskonałemu zintegrowaniu**
- **Obustronny dostęp do kasety**
- **Praktyczne ukrycie przewodów**
- **Elastyczne opcje wyposażenia listew zasilających**



**Wymiary puszek montażowej (szer. x wys. x gł.):** 334x173x79mm

**Wymiary ramki montażowej (szer. x wys. x gł.):** 371x180x57mm

**Materiał:** Rama montażowa: tworzywo sztuczne, anodowane aluminium  
Puszka montażowa: blacha stalowa

**Głębokość montażowa ramy bez zacisków montażowych:**  
45mm

**Głębokość montażowa ramy z puszką montażową i listwą zasilającą:** 155mm

**Kolor gniazda:** czarny

**Dostępne kolory:**

**Grubość blatu:** 14–25mm

## VENID

#	
935.000	<p><b>Rama montażowa VENID</b> Czarne aluminium (anodowane, E6/EV6)   Z otworem do wciśnięcia puszkii montażowej VENID   Pokrywa z ogranicznikiem otwierania, dostępna z obydwu stron   Wyciętą część blatu można wmontować w ramę i przykręcić   Maks. grubość blatu: 25 mm</p>
935.100	<p><b>Puszka montażowa VENID</b> Blacha stalowa malowana proszkowo na czarno   Wcisną ją w ramę montażową VENID   Przeznaczona do dwóch listew zasilających</p>



935.000



935.100

## Listwy zasilające VENID

#								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

**Medium** | Profil z anodowanego aluminium | Wejście zasilające: przewód o dł. 0,2m z wtyczką GST18 | Wspornik montażowy w komplecie | Szerokość 229 mm

936.009	3							35°		1
936.001	2							35°	●	1
936.007	2							35°		2
936.003	1							35°	●	2
936.011		2						45°		1
936.005		1						45°	●	1
936.010			3					35°		1
936.002			2					35°	●	1
936.008			2					35°		2
936.004			1					35°	●	2
936.015				3				0°		1
936.014				2				0°	●	
936.013				1				0°	●	2
936.012					2			35°		1
936.006					1			35°	●	1



936.007



936.005





936.004



936.015

Pokrywa **otwiera się z obydwu stron.**

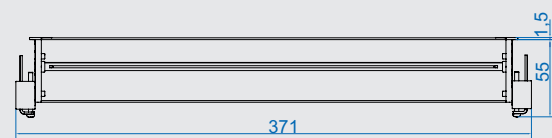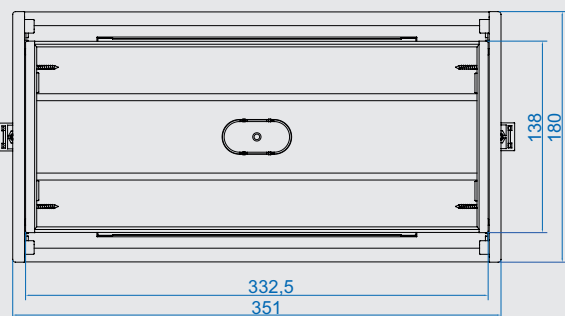

Rama montażowa VENID | Wymiary w mm



W celu zapewnienia stabilności, puszkę montażową VENID zaleca się stosować w połączeniu z ramą montażową VENID.

Odpowiednie **przewody zasilające** – zob. od str. 54.



Odpowiednie **moduły indywidualne** – zob. od str. 146.