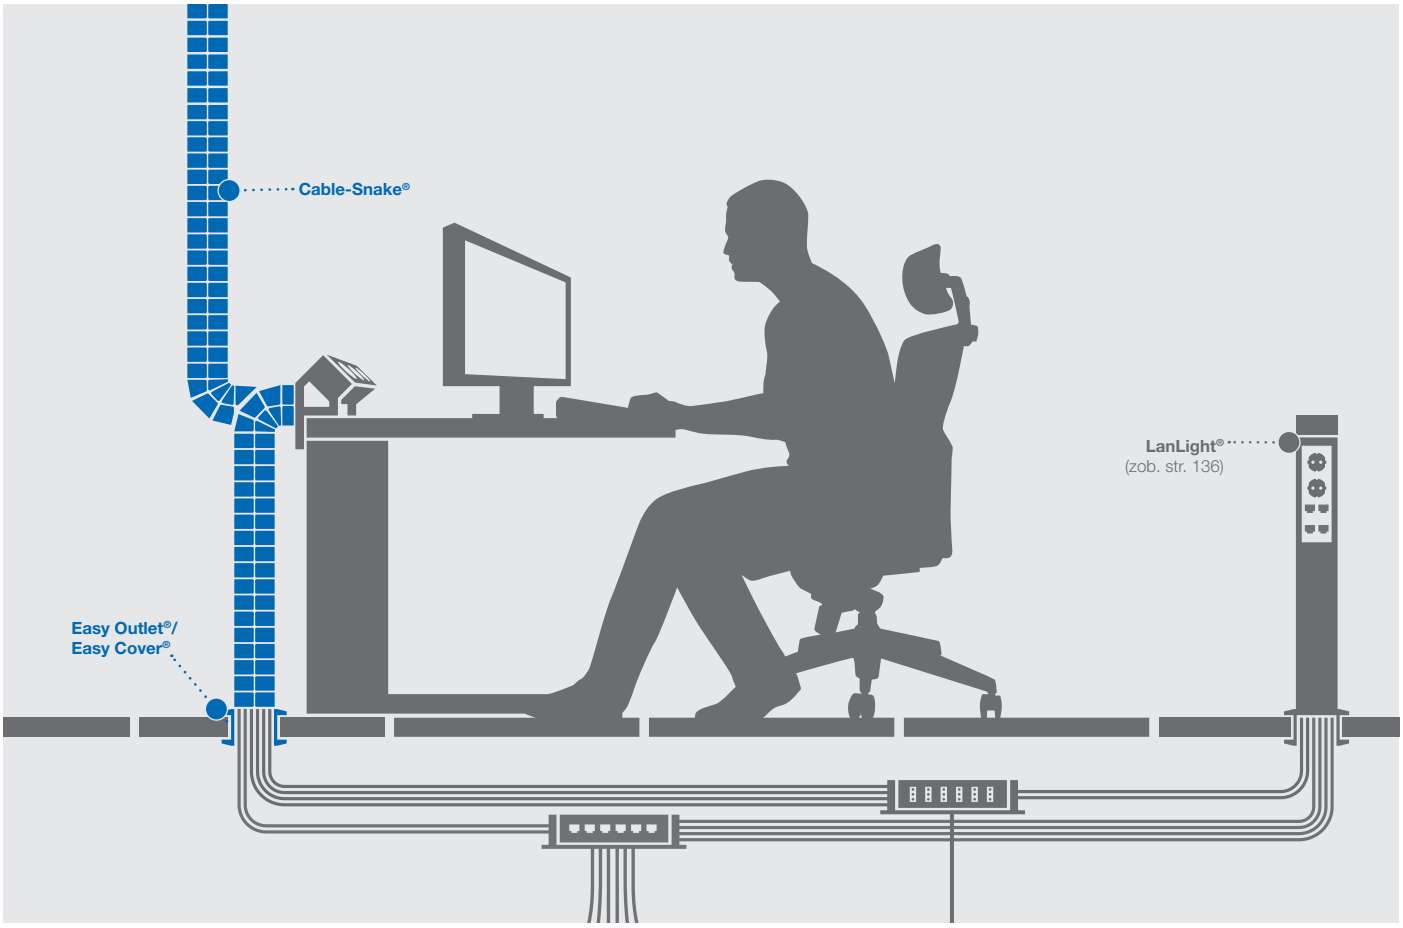

Osprzęt mocujący kabli i przewodów

Firma BACHMANN rzuca wyzwanie nieporęcznym kablom w miejscu pracy. System mocowania kabli i przewodów CABLE-SNAKE® optymalizuje trasy kablowe w miejscu pracy wiodące przez biurko, puszkę podłogową, przepust kablowy w ścianie i rozmaite urządzenia.

Firma BACHMANN jest w stanie zaoferować najlepszy system prowadnic kablowych dla każdych wymogów. Bez względu na to, czy przewody biegną wzdłuż podłogi czy też trasowane są od podłogi do biurka, systemy pozostają kompatybilne. Oferujemy dobrze przemyślaną, zintegrowaną koncepcję osprzętu mocującego kabli i przewodów.

Różne systemy dostępne są w wykończeniu czarnym i srebrnym, istnieje możliwość zamówienia innych kolorów.

ZALETY

- **System prowadnice kablowych bez ryzyka uszkodzenia i zgniecenia**
- **Łączniki meblowe, podłogowe i sufitowe**
- **Osłony tkaninowe do wiązkowania i zabezpieczania przewodów i kabli**

System elastycznych prowadnic kablowych

- Po ogniwach prowadnic kablowych można chodzić bez ryzyka uszkodzenia, a ogniwa dopasowują się do siebie.
- Listwa zasilająca jest uziemiona niezależnie od instalacji
- 2-stronne łączenia umożliwiają przenoszenie obciążeń, w tym momentów obrotowych i sił poprzecznych
- Specjalna geometria umożliwia rozciągnięcie poszczególnych kabli poprzez boki ogniw bez ryzyka zgniecenia

#	

Cable-Snake® Classic | Pozioma i pionowa prowadnica kablowa | 3-komorowy system oddzielający przewody niskoprądowe, przesyłu danych i zasilania | 46 ogniw, Sz x W: ok. 53 x 23 mm | Długość po rozdzieleniu: ok. 100 cm, po zsunięciu: ok. 72 cm

930.030	czarny
930.031	Srebrny

930.031

Cable-Snake® Cube | Pozioma i pionowa prowadnica kablowa | 2-komorowy system oddzielający przewody do przesyłu danych i zasilania | 34 ogniw, Sz x W: ok. 55 x 25 mm | Długość po rozdzieleniu: ok. 100 cm, po zsunięciu: ok. 69 cm

930.058	czarny
930.059	Srebrny

930.059

Cable-Snake® Pro | Pozioma i pionowa prowadnica kablowa | Zwiększona wytrzymałość na rozdeptanie, nawet w miejscach skrzyżowań | 5 ogniw łańcucha jest w stanie wytrzymać krótkotrwałe obciążenia do 120 kg | 2-komorowy system oddzielający przewody do przesyłu danych i zasilania | Możliwość bezpośredniego połączenia z systemem Cable-Snake® Classic | 34 ogniw, Sz x W: ok. 90 x 24 mm Długość po rozdzieleniu: ok. 100 cm, po zsunięciu: ok. 70 cm

930.032	czarny
930.033	Srebrny

930.033

Zestaw Cable-Snake® Premium | Pionowa prowadnica kablowa | Stylowy zestaw premium: 16 ogniw, Sz x W: ok. 70 x 35 mm | 1 x podkładka metalowa w odpowiednim kolorze | 1 x łącznik do stołu w odpowiednim kolorze | Ogniwa łańcucha można zsunąć i utworzyć samozamykający, eliptyczny prowadnik kablowy. | 2-komorowy system oddzielający przewody do przesyłu danych i zasilania | Długość wraz z podkładką metalową i łącznikiem do stołu ok. 78 cm | Długość bez akcesoriów ok. 75 cm | Długość po zsunięciu: ok. 59 cm w zestawie

930.049	czarny
930.050	Srebrny

930.050

Zestaw Cable-Snake® Quadro | Pionowa prowadnica kablowa | Funkcjonalny zestaw z elementem mocnej konstrukcji: 23 kwadratowych ogniw, Sz x W: ok. 45 x 45 mm | 1 x podkładka metalowa w odpowiednim kolorze | 1 x łącznik do stołu w odpowiednim kolorze. System Quadro jest bardzo stabilny, dlatego nadaje się do stosowania przy instalacjach prowadzonych po suficie w pomieszczeniach o wysokości do ok. 5 m. | 2-komorowy system oddzielający przewody do przesyłu danych i zasilania | Długość wraz z podkładką metalową i łącznikiem do stołu ok. 76 cm

930.016	czarny
930.017	Srebrny

930.017

Cable-Snake® Quadro | Dodatki do zestawów Quadro o numerach artykułu 930.016 i 930.017 | Do zastosowań pionowych/ poziomych (regulowana wysokość) lub wysokości blatów min. 75 cm oraz sufitów podwieszanych | 32 ogniw, długość ok. 100 cm

930.018	czarny
930.019	Srebrny

930.019

Zestaw Cable-Snake® FLEX II | Pionowa prowadnica kablowa | 38 ogniw, Sz x W: ok. 55 x 22 mm | 1 x podkładka metalowa w odpowiednim kolorze | 1 x łącznik do stołu w odpowiednim kolorze | 2-komorowy system oddzielający przewody do przesyłu danych i zasilania i do sufitów podwieszanych | Długość wraz z podkładką metalową i łącznikiem do stołu ok. 75 cm

930.022	czarny
930.023	Srebrny

930.023

Cable-Snake® FLEX II | Dodatki do zestawów o numerach artykułów 930.022 i 930.023 | Do zastosowań pionowych/ poziomych | 54 ogniw, długość ok. 100 cm

930.020	czarny
930.021	Srebrny

930.021

Podłącz, skróć, wydłuż –
całkowicie dostosowany do Twoich potrzeb.

Objaśnienia piktogramów znajdują się na stronie 243.

Łączniki meblowe

#	
Listwa Easy-Bridge® do wykładzin | Podłogowa listwa aluminiowa, można po niej chodzić, długość 100 cm | Możliwość bezpośredniego połączenia z systemem Cable-Snake Pro®	
930.027	Srebrny
Listwa Easy-Bridge® do podłóg gładkich | Podłogowa listwa aluminiowa, można po niej chodzić, długość 100 cm | Możliwość bezpośredniego połączenia z systemem Cable-Snake Pro®	
930.028	Srebrny
Pręt montażowy Easy-Steel®	
930.024*	Długość 750 mm, średnica 5 mm
Easy-Desk-3G® | Złączka do pręta montażowego Easy-Steel® | Adapter do połączeń poziomych	
930.025*	Srebrny
Easy-Connect® | Złącze uniwersalne	
930.026*	Srebrny
Easy-Desk-2B® | Adapter do połączeń pionowych na meblach | Możliwość stosowania wraz z produktami Easy-Stop® oraz Easy-Steel® W zestawie 2 śruby 4 x 12 mm	
930.029	czarny
930.090	Srebrny
Easy-Stop-2B2K® | 3-częściowe odciążenie przewodu do systemów Cable-Snake® Classic, Cube i Pro | Możliwość stosowania wraz z produktami Easy-Desk-2B® oraz Easy-Steel® | Śruby zaciskowe w zestawie | Do maks. 16 przewodów	
930.091	czarny
930.092	Srebrny
E-Cube-K-540® kolumna do zasilania i przesyłu danych	
930.166	Do gniazd wewnętrznych (np. artykuł nr 333.0122) | Materiał: anodowane aluminium/ tworzywo sztuczne | Wymiary: Wysokość ok. 54 cm/ pokrywa ok. 22,3 x 22,3 cm/ podstawa ok. 24 x 24 cm | Średnica otworu 80 mm włączając pokrywę teleskopową Easy Outlet®

930.025


930.026

930.090

930.092

930.166

Elementy do montażu w podłogach

#	
Gniazdo podłogowe Easy-Outlet® | Element montowany na poziomie podłogi | Szczelne mocowanie | Nadaje się utrzymywanych w suchym stanie podłóg podwójnych i podniesionych	
930.098*	czarny
930.099*	Srebrny
Pokrywa teleskopowa Easy-Cover® do gniazda podłogowego | Pokrywa teleskopowa przeznaczona do gniazda podłogowego Easy-Outlet®	
930.100*	czarny
930.137*	Srebrny

 Objaśnienia piktogramów znajdują się na stronie 243. * Brak rodzaju składowania

Elementy do montażu w podłogach

#	

Easy-Cover-I® | Do stosowania z gniazdem podłogowym Easy-Outlet® | Element łączący do systemów 1 x Cube, Pro, Classic lub Flex | Materiał: PP do stosowania w gniazdach podłogowych

930.138*	Srebrny

930.138

Easy-Cover-II® | Do stosowania z gniazdem podłogowym Easy-Outlet® | Element łączący do systemów 2 x Cube, Pro, Classic lub Flex | Materiał: PP do stosowania w gniazdach podłogowych

930.139*	Srebrny

930.139

Easy-Cover-Quadro® | Do stosowania z gniazdem podłogowym Easy-Outlet® | Element łączący do 1 x Cable-Snake® Quadro | Materiał: PP do stosowania w gniazdach podłogowych

930.164*	czarny

930.164

Easy-Cover-Premium® | Do stosowania z gniazdem podłogowym Easy-Outlet® | Element łączący do 1 x Cable-Snake® Premium | Materiał: PP do stosowania w gniazdach podłogowych

930.165*	czarny

930.165

Rozgałęźnik Easy-Switch® | Do systemów Cable-Snake® Classic, Cube i Pro | Rozgałęźnik 3-kierunkowy | Obejmuje 4 ogniwa łączące systemu Cable-Snake® Cube

930.034*	czarny
930.035*	Srebrny

930.034

Rozgałęźnik Easy-Switch® włączając połączenie pionowe z systemem Cable-Snake® Premium | Do systemów Cable-Snake® Classic, Cube i Pro | Rozgałęźnik 4-kierunkowy ze śrubą mocującą i podkładką | Obejmuje 4 ogniwa łączące systemu Cable-Snake® Cube

930.057*	czarny

930.057

Easy-Cap® | Zaślepka dla niepotrzebnych połączeń w systemie Easy-Switch

930.044*	czarny
930.045*	Srebrny

Easy-Clip-S® | Adapter gniazda podłogowego do wszystkich powszechnie występujących gniazd podłogowych | Do systemu Cable-Snake® Classic

930.036*	Czarny	Dł x Sz: ok. 86 x 47 mm

930.036

Easy-Clip-L® | Adapter gniazda podłogowego do wszystkich powszechnie występujących gniazd podłogowych | Do systemów Cable-Snake® Pro i Cube

930.054*	Czarny	Dł x Sz: ok. 91,5 x 51 mm

Łączniki sufitowe

#	

Easy-Cover-I® | System połączeń z niskim przenoszeniem obciążeń, do stosowania na sufitach podwieszanych | Element łączący do systemów 1 x Cube, Pro, Classic lub Flex | Materiał: POM do stosowania na sufitach podwieszanych

930.094*	biały

930.094

Easy-Cover-Quadro® | System połączeń z niskim przenoszeniem obciążeń, do stosowania na sufitach podwieszanych | Element łączący do systemu 1 x Cable-Snake® Quadro | Materiał: POM do stosowania na sufitach podwieszanych

930.096*	biały

930.096

Easy-Cover-Premium® | System połączeń z niskim przenoszeniem obciążeń, do stosowania na sufitach podwieszanych | Element łączący do systemu 1 x Cable-Snake® Premium | Materiał: POM do stosowania na sufitach podwieszanych

930.097*	biały

930.097

Oplot samozamykający

· Prosta instalacja przy niskim koszcie i nakładzie pracy
· Większa elastyczność niż w przypadku rozwiązań spiralnych lub zwijanych
· 25-procentowa zakładka zapewniająca solidne utrzymanie przewodów
· Odporny na chemikalia i rozpuszczalniki
· Bezhalogenowy
· Odporny na nacinanie i ścieranie
· Zachowuje kształt w zakresie temperatury roboczej od -75°C do +125°C

#	
Średnica 2,54 cm = 1 cal | Czarny	
930.900	1,0 m
930.901	2,0 m
930.902	3,0 m
Średnica 5,08 cm = 2 cale | Czarny	
930.903	1,0 m
930.904	2,0 m
930.905	3,0 m

Oplot rzepowy

· Mocny rzep umożliwiający częste otwieranie i zamykanie
· Rozciągliwy, może pokrywać wtyczki i połączenia
· Bezhalogenowy
· Odporny na chemikalia i rozpuszczalniki
· Punkt topnienia ~230°C

#	
Średnica 3,18 cm = 1 ¼ cala | Czarny	
930.906*	1,0 m
930.907*	2,0 m
930.908*	3,0 m
Średnica 5,08 cm = 2 cale | Czarny	
930.909*	1,0 m
930.910*	2,0 m
930.911*	3,0 m

Oploty i osłony tkaninowe do wiązkowania i ochrony przewodów i kabli, w biurze jak i w domu.

Elastyczne, plecione osłony zapewniają odporność na ogień i ścieranie dzięki monofilowym włóknom, przez co świetnie nadają się do zastosowań przemysłowych.

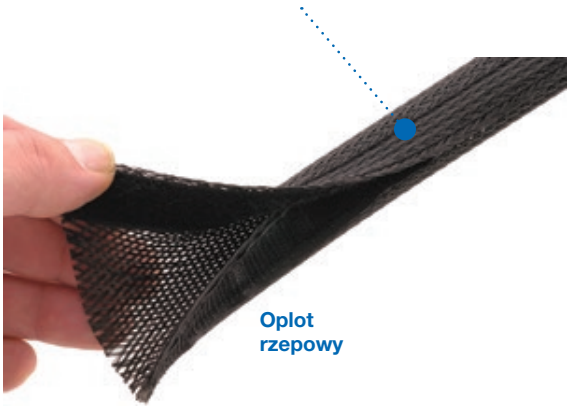

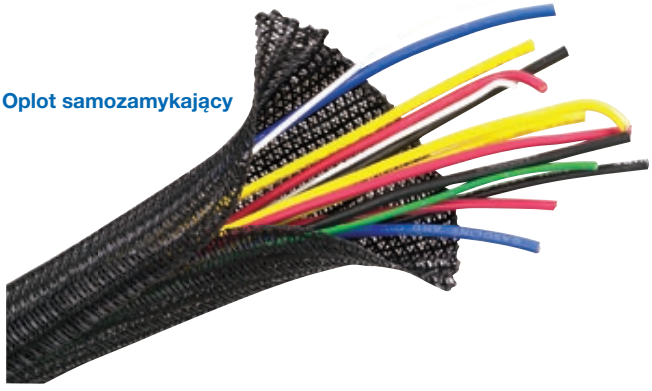

 Objaśnienia piktogramów znajdują się na stronie 243. * Produkt niemagazynowany

TUNEL PODŁOGOWY – listwa/ korytko instalacyjne

· Sz x W 146 x 19 mm
· Profil z anodowanego aluminium, żebrowana powierzchnia antypoślizgowa
· System 3-komorowy oddzielający przewody do przesyłu danych i zasilania
· Do instalowania (za pomocą taśmy dwustronnej lub śrub) na podłodze (zob. akcesoria montażowe)

#	
Element prosty	
930.060	1,0 m
930.061	2,0 m
Element kątowy	
930.062	45°
930.063	90°
Element łączący | Do łączenia elementów prostych | Do przykręcenia za pomocą dołączonych śrub imbusowych	
930.064	Zawiera: 2 części
Akcesoria montażowe | Do przykręcania końców listew instalacyjnych	
930.065	Zawiera: 4 części


930.060


930.062

930.064

930.065

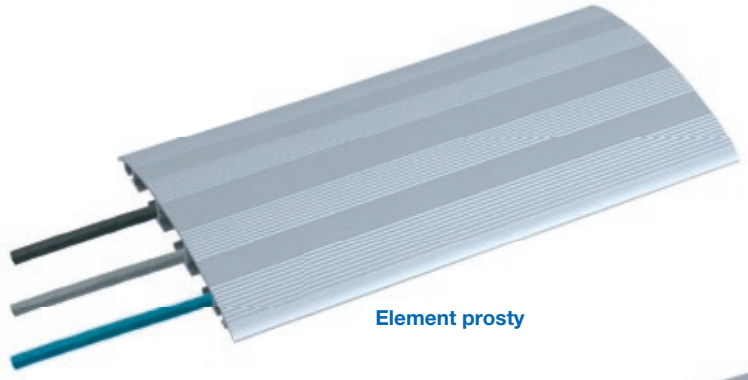
Element prosty

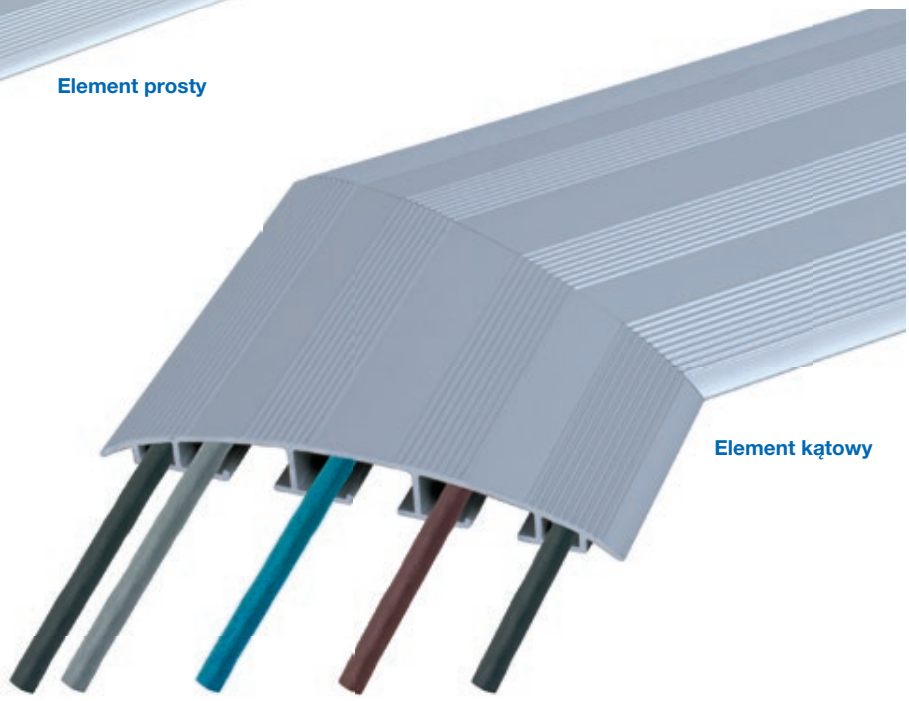
Element kątowy